

Предприятие-изготовитель:

ООО "ТОИР-М"
Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, дом 19
Тел. (495)980-04-72; 710-99-01; 710-99-02

Свидетельство о приемке.

Партия ящиков для песка

в количестве _____ штук соответствует конструкторско-
технологической документации и признана годной к
эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель
ОТК _____ (подпись)

М. П.



Общество с ограниченной
ответственностью
"ТОИР-М"

ПАСПОРТ

Ящик для песка

Москва

2024 год

4

1

Предприятие-изготовитель:

ООО "ТОИР-М"
Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, дом 19
Тел. (495)980-04-72; 710-99-01; 710-99-02

Свидетельство о приемке.

Партия ящиков для песка

в количестве _____ штук соответствует конструкторско-
технологической документации и признана годной к
эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель
ОТК _____ (подпись)

М. П.



Общество с ограниченной
ответственностью
"ТОИР-М"

ПАСПОРТ

Ящик для песка

Москва

2024 год

4

1


Назначение изделия

Ящик для песка представляет собой пожарный инвентарь, предназначенный для ликвидации загорания или утечки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, который используется, как правило, комплектно со щитами пожарными в помещениях или на открытых площадках.

Пожарные ящики для песка устанавливаются на АЭС, промышленных предприятиях, складах, базах, объектах производственного значения и других пожароопасных местах.

Изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный). Конструкция ящика соответствует ГОСТ 12.4.009-83, общим требованиям пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.0037.

Ящик рассчитан на эксплуатацию при температуре от -25 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.

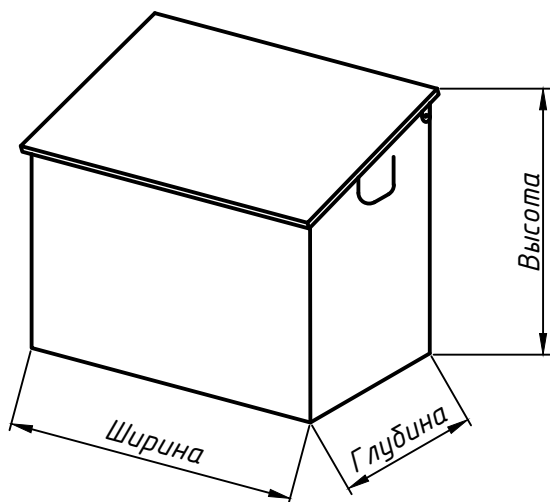

2


Назначение изделия

Ящик для песка представляет собой пожарный инвентарь, предназначенный для ликвидации загорания или утечки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, который используется, как правило, комплектно со щитами пожарными в помещениях или на открытых площадках.

Пожарные ящики для песка устанавливаются на АЭС, промышленных предприятиях, складах, базах, объектах производственного значения и других пожароопасных местах.

Изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный). Конструкция ящика соответствует ГОСТ 12.4.009-83, общим требованиям пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.0037.

Ящик рассчитан на эксплуатацию при температуре от -25 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.

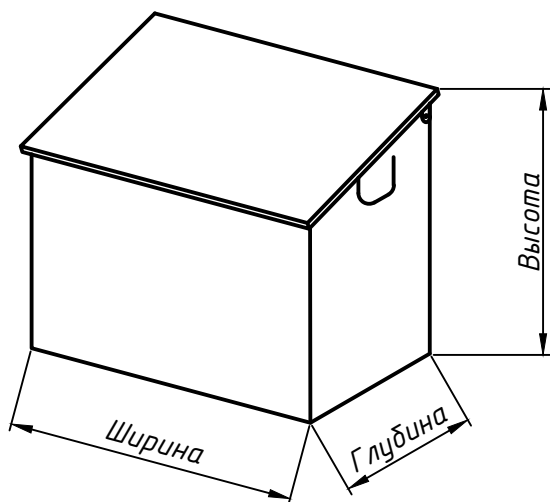

2

Варианты исполнения:

Ящик для песка объемом 0,1м³

Габаритные размеры: Ширина 700х Высота 500х Глубина 400мм

Ящик для песка объемом 0,3м³

Габаритные размеры: Ширина 900х Высота 700х Глубина 500мм

Ящик для песка объемом 0,5м³

Габаритные размеры: Ширина 800х Высота 900х Глубина 700мм

Комплект поставки и упаковка.

Ящик для песка укомплектован наклейкой "ПЕСОК" и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ящика для песка в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3

Варианты исполнения:

Ящик для песка объемом 0,1м³

Габаритные размеры: Ширина 700х Высота 500х Глубина 400мм

Ящик для песка объемом 0,3м³

Габаритные размеры: Ширина 900х Высота 700х Глубина 500мм

Ящик для песка объемом 0,5м³

Габаритные размеры: Ширина 800х Высота 900х Глубина 700мм

Комплект поставки и упаковка.

Ящик для песка укомплектован наклейкой "ПЕСОК" и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ящика для песка в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3