



Общество с ограниченной
ответственностью
"ТОИР-М"


Свидетельство о приемке.

Партия подставок для огнетушителей
в количестве _____ штук соответствует конструкторско-
технологической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ (подпись)

М. П.



ПАСПОРТ

Подставка для огнетушителя
П-10; П-15; П-20; П-15-2

Москва

Назначение изделия


Подставка для огнетушителей напольная предназначена для размещения и хранения переносных огнетушителей в общественных, административных и производственных помещениях.

Опорными поверхностями подставка устанавливается на ровную поверхность (пол), внутрь подставки устанавливается огнетушитель.

В ходе эксплуатации подставок необходимо соблюдать правила техники безопасности, условия монтажа и дальнейшей работы. Запрещается использовать огнетушители, не предусмотренные для установки на данную модель изделия. Запрещается установка огнетушителя, если подставка стоит неустойчиво.

Изготовлена из тонколистовой стали и окрашена полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный).

Подставка рассчитана на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 80%.

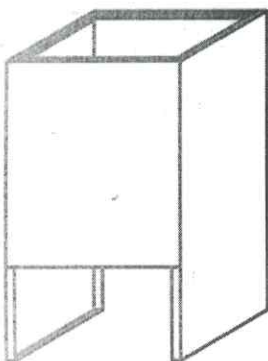

Варианты исполнения:

П-10 для одного огнетушителя весом до 3 кг
Габаритные размеры: Ширина 170x Высота 400x Глубина 170 мм

П-15 для одного огнетушителя весом до 5 кг
Габаритные размеры: Ширина 200x Высота 400x Глубина 200 мм

П-20 для одного огнетушителя весом до 10 кг
Габаритные размеры: Ширина 230x Высота 400x Глубина 230 мм

П-15-2 для двух огнетушителей весом до 5 кг
Габаритные размеры: Ширина 400x Высота 400x Глубина 200 мм

Комплект поставки и упаковка.

Подставка для огнетушителей напольная укомплектована наклейкой с условным обозначением огнетушителя и упакована в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения крепления для огнетушителя в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.