

Назначение.

Штанга буксировочная предназначена для экстренной эвакуации транспортного средства массой не более 15 тонн с территории АЗС.


Имеет жесткую сварную металлическую конструкцию окрашена порошковой краской в красный цвет по RAL 3002.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -40° до +40°С
- относительная влажность при t 25°С не более 98%.

Габаритные размеры: Длина 3400мм, диаметр 89мм.

Вес 17кг.

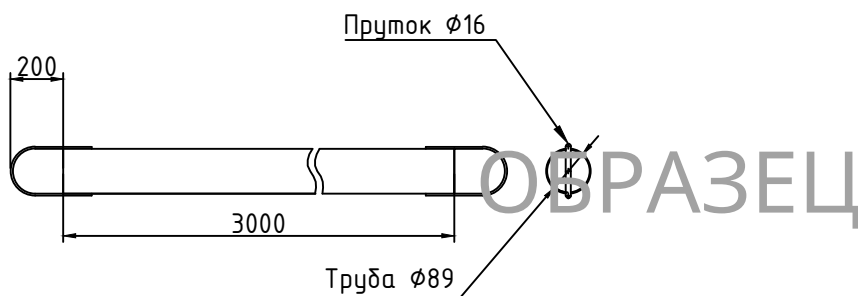

2

3

Назначение.

Штанга буксировочная предназначена для экстренной эвакуации транспортного средства массой не более 15 тонн с территории АЗС.


Имеет жесткую сварную металлическую конструкцию окрашена порошковой краской в красный цвет по RAL 3002.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -40° до +40°С
- относительная влажность при t 25°С не более 98%.

Габаритные размеры: Длина 3400мм, диаметр 89мм.

Вес 17кг.

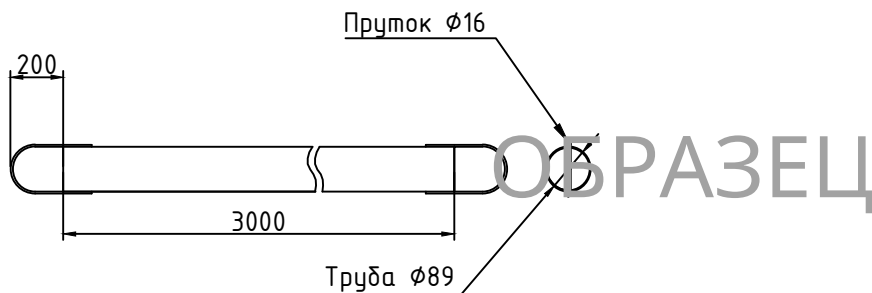

2

3

Транспортировка и хранение.

Штанги буксировочные транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штанги буксировочной конструкторской документации при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

Транспортировка и хранение.

Штанги буксировочные транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штанги буксировочной конструкторской документации при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.