

Назначение изделия

Ключница предназначена для хранения комплекта ключей в офисных, производственных и общественных помещениях. Для монтажа на стене на задней поверхности корпуса имеются установочные отверстия.

Внутри корпуса ключницы имеются крючки для размещения требуемого количества ключей числом от 1 до 100. Корпус закрывается одной дверкой с почтовым замком. Дверка может быть с окошком и без.

Изготавливается из тонколистовой стали и окрашивается полимерной порошковой краской белого или красного цвета.

Ключница рассчитана на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.

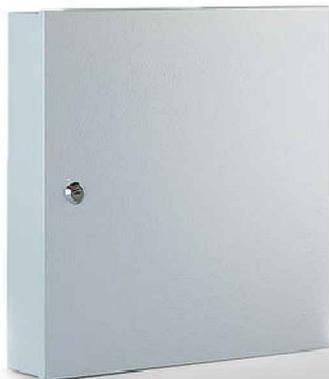


Рис 1. Ключница К-50

2

Назначение изделия

Ключница предназначена для хранения комплекта ключей в офисных, производственных и общественных помещениях. Для монтажа на стене на задней поверхности корпуса имеются установочные отверстия.

Внутри корпуса ключницы имеются крючки для размещения требуемого количества ключей числом от 1 до 100. Корпус закрывается одной дверкой с почтовым замком. Дверка может быть с окошком и без.

Изготавливается из тонколистовой стали и окрашивается полимерной порошковой краской белого или красного цвета.

Ключница рассчитана на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.



Рис 1. Ключница К-50

2



Рис 2. Ключница К-01

Варианты исполнения:

К-01 для одного ключа

Габаритные размеры Ш100хВ100хГ40, вес 0,27кг

К-30 для тридцати ключей

Габаритные размеры Ш380хВ320хГ80, вес 2,28кг

К-50 для пятидесяти ключей

Габаритные размеры Ш380х В380хГ80, вес 2,68кг

К-100 для ста ключей

Габаритные размеры Ш400х В760хГ85, вес 5,43кг

Комплекты поставки и упаковка.

Ключница укомплектована комплектом ключей к замку почтового, наклейкой и упакована в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ключницы в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3

Рис 2. Ключница К-01

Варианты исполнения:

К-01 для одного ключа

Габаритные размеры Ш100хВ100хГ40, вес 0,27кг

К-30 для тридцати ключей

Габаритные размеры Ш380хВ320хГ80, вес 2,28кг

К-50 для пятидесяти ключей

Габаритные размеры Ш380х В380хГ80, вес 2,68кг

К-100 для ста ключей

Габаритные размеры Ш400х В760хГ85, вес 5,43кг

Комплекты поставки и упаковка.

Ключница укомплектована комплектом ключей к замку почтового, наклейкой и упакована в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ключницы в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3